

HerrajesBulnes®





B I S A G R A H I D R Á U L I C A

Las bisagras hidráulicas son bisagra avanzadas para puertas principalmente de madera, éstas utilizan un mecanismo interno con fluido hidráulico para regular y controlar su cierre suave y silencioso. Eliminando los portazos y mejorando la estética y durabilidad. Son altamente valoradas por su capacidad de amortiguación ajustable y su diseño. Haciéndolas ideales para puertas de cristal o madera de entrada con el fin de ofrecer una vista premium y novedosa.

BISAGRA HIDRÁULICA

BTS 75

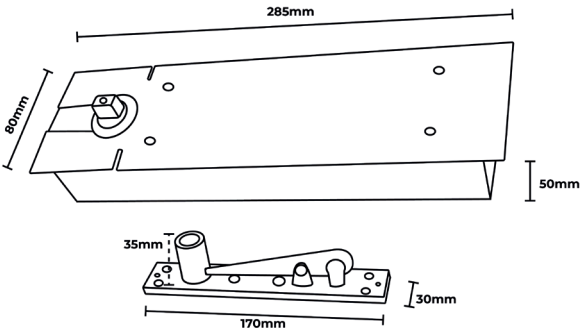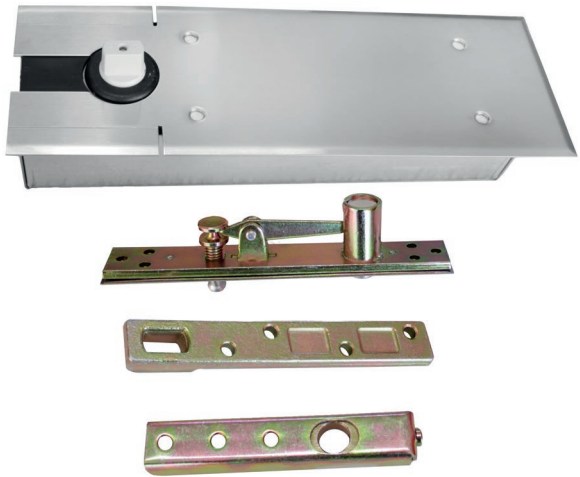

MOD. **BTS-75**
ACERO INOXIDABLE (PLACA EXTERIOR)
SKU: 121671

DESCRIPCIÓN


- Para puertas de doble acción.
- Para puertas derechas e izquierdas.
- Diseñada para tráfico ligero.
- Instalación oculta.
- Ajuste de velocidad de cierre con regulación de dos válvulas.
- Diseño compacto.
- Elevada resistencia a la corrosión.
- Para puertas de cristal con aluminio, acero y madera.
- Ideal para comercios.
- Su eje es intercambiable.
- Fácil instalación.
- Cuenta con ajuste bidimensional.

INCLUYE

- Placa de acero inoxidable.
- Eje.
- Tornillos para su instalación.
- Llave allen.
- Accesorios.

FUNCIONES


- Válvula 1: regulación de velocidad de cierre desde 180° hasta 80°.
- Válvula 2: regulación de velocidad de cierre desde 80° hasta 0°.
- Retención de apertura 90°.



CARACTERÍSTICAS	BTS 75
Peso máximo de puerta	180kg
Ancho máximo de puerta	1,000mm
Altura máxima de puerta de cristal con aluminio	2500mm
Backcheck (amortiguamiento mecánico de apertura)	No
Válvula de seguridad	No
Retención de apertura	90°
Eje	Intercambiable

BISAGRA HIDRÁULICA

BTS 80

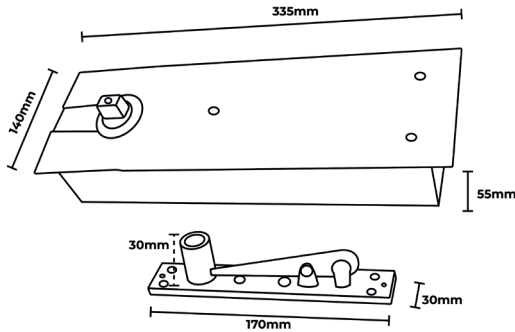

MOD. **BTS-80**
ACERO INOXIDABLE (PLACA EXTERIOR)
SKU: 121699

DESCRIPCIÓN


- Para puertas de doble acción.
- Para puertas derechas e izquierdas.
- Diseñada para tráfico ligero.
- Instalación oculta.
- Ajuste de velocidad de cierre con regulación de dos válvulas.
- Diseño compacto.
- Elevada resistencia a la corrosión.
- Para puertas de cristal con aluminio, acero y madera.
- Ideal para comercios.
- Su eje es intercambiable.
- Fácil instalación.
- Cuenta con ajuste bidimensional.

INCLUYE

- Placa de acero inoxidable.
- Eje.
- Tornillos para su instalación.
- Llave allen.
- Accesorios.

FUNCIONES


- Válvula 1: regulación de velocidad de cierre desde 180° hasta 80°.
- Válvula 2: regulación de velocidad de cierre desde 80° hasta 0°.
- Retención de apertura 90°.



CARACTERÍSTICAS	BTS 75
Peso máximo de puerta	300kg
Ancho máximo de puerta	1,000mm
Altura máxima de puerta de cristal con aluminio	2500mm
Backcheck (amortiguamiento mecánico de apertura)	No
Válvula de seguridad	No
Retención de apertura	90°
Eje	Intercambiable

BISAGRA HIDRÁULICA

BTS 85

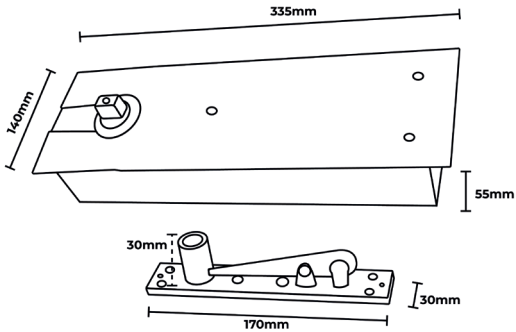

MOD. **BTS-85**
ACERO INOXIDABLE (PLACA EXTERIOR)
SKU: 121672

DESCRIPCIÓN


- Para puertas de doble acción.
- Para puertas derechas e izquierdas.
- Diseñada para tráfico ligero.
- Instalación oculta.
- Ajuste de velocidad de cierre con regulación de dos válvulas.
- Diseño compacto.
- Elevada resistencia a la corrosión.
- Para puertas de cristal con aluminio, acero y madera.
- Ideal para comercios.
- Su eje es intercambiable.
- Fácil instalación.
- Cuenta con ajuste bidimensional.

INCLUYE

- Placa de acero inoxidable.
- Eje.
- Tornillos para su instalación.
- Llave allen.
- Accesorios.

FUNCIONES

- Válvula 1: regulación de velocidad de cierre desde 180° hasta 80°.
- Válvula 2: regulación de velocidad de cierre desde 80° hasta 0°.
- Retención de apertura 90°.



CARACTERÍSTICAS	BTS 75
Peso máximo de puerta	450kg
Ancho máximo de puerta	1,000mm
Altura máxima de puerta de cristal con aluminio	2500mm
Backcheck (amortiguamiento mecánico de apertura)	No
Válvula de seguridad	No
Retención de apertura	90°
Eje	Intercambiable